

Procedura de operare standard

Pentru Renon Smart

Platformă în cloud și aplicație



ECOBATEnergy

Cuprins

| | |
|--|---|
| 1. Platformă cloud (Web) | 3 |
| 1.1 Conectare | 3 |
| 1.2 Dispozitiv de distribuție | 3 |
| 1.3 Creați instalația utilizatorului final și adăugați dispozitivele la aceasta pe Web | 8 |
| 1.3.1 Creați instalația utilizatorului final pe Web | 8 |

| | |
|--|----|
| 1.3.2 Distribuți/Adăugați dispozitivele pentru a instala pe Web | 9 |
| 1. 4 Anularea distribuirii dispozitivelor | 10 |
| 1. 5 Creați un utilizator nou (nivelul următor) | 11 |
| 1. 6 Ștergeți utilizatorul | 12 |
| 1. 7 Upgrade | 13 |
| 1. 8 Resetarea parolei | 14 |
| 2. APLICAȚIA | 16 |
| 2.1 Conectați-vă | 16 |
| 2.2 Crearea unui utilizator nou (nivelul următor) | 16 |
| 2.3 Ștergeți utilizatorul | 18 |
| 2.4 Dispozitiv de distribuție | 19 |
| 2.5 Creați instalația utilizatorului final și adăugați dispozitivele la aceasta în aplicația | 22 |
| 2.5.1 Creați instalația utilizatorului final în aplicația | 22 |
| 2.5.1 Distribuți/Adăugați dispozitivele la acesta în aplicația | 23 |
| 2. 6 Anularea distribuirii | 23 |
| 2. 7 Upgrade | 25 |
| 2. 8 Resetează parola | 25 |

ECOBATEnergy

Acesta este contul platformei cloud pentru diferite niveluri ale

Renon




1. Platformă cloud (Web)

1.1 Autentificare

Log in

<https://www.renonsmart.com/#/login>

Introduceți numele de utilizator și parola

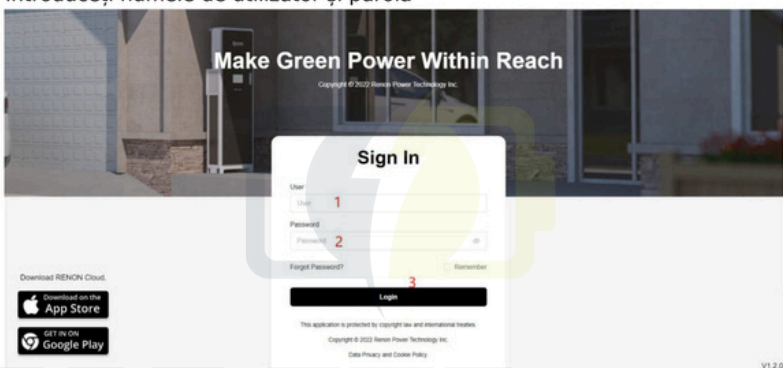


De această dată, conectați-vă la contul companiei de instalare , de exemplu (conectați-vă în Agent1, Agent2, Instalator, Utilizator final este același)

1.2 Dispozitiv de distribuție

Vă rugăm să vă asigurați mai întâi de nivelul contului. Avem în total 6 niveluri de conturi, iar relația dintre ele este superioară și subordonată. Putem vedea nivelul contului nostru în colțul din stânga sus al interfeței după conectare. Metodele de distribuire pentru diferite niveluri de cont vor fi diferite, care vor fi menționate mai jos.




De exemplu:

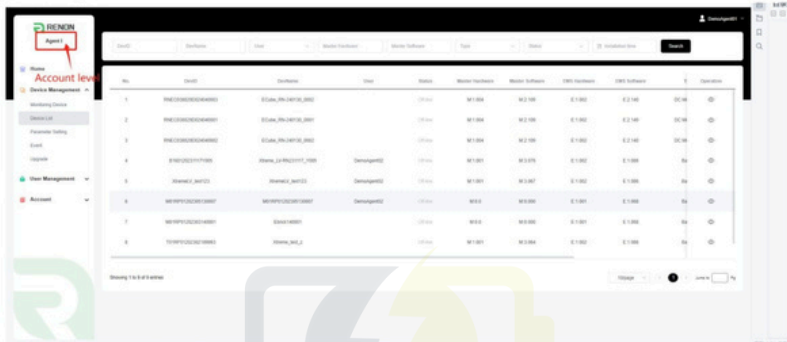

contului „DemoAgent01” este Agent I.


Și apoi verificați dacă dispozitivul este în contul dvs.

- A. Faceți clic pe „Lista dispozitivelor”.
- B. Vă rugăm să introduceți ID-ul dispozitivului în caseta „DEID”.
- C. Faceți clic pe butonul „Căutare”.
- D. Veți vedea dispozitivul dorit. Dacă nimic altceva. Vă rugăm să verificați din nou pentru a vă asigura că ID-ul dispozitivului este corect. Dacă încă nu există niciun dispozitiv după ce ați verificat, vă rugăm să contactați administratorul superior de cont sau personalul tehnic Renon.

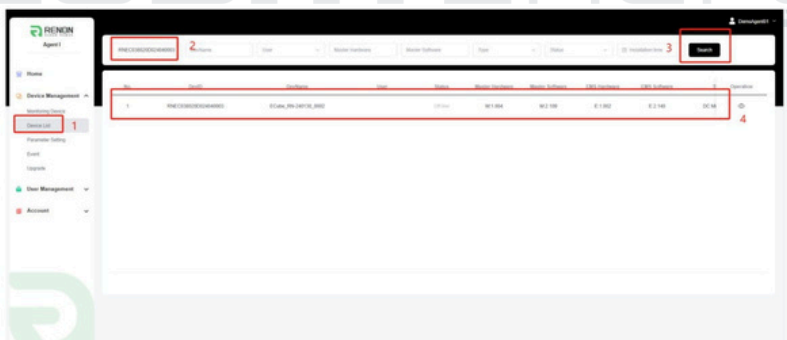

Dacă puteți găsi dispozitivul în contul dvs., urmați acești pași pentru a distribui dispozitivul în contul dvs. subordonat:


(1) Dacă nivelul de cont este **Agent I** , **Agent II** , **Companie de instalare**.

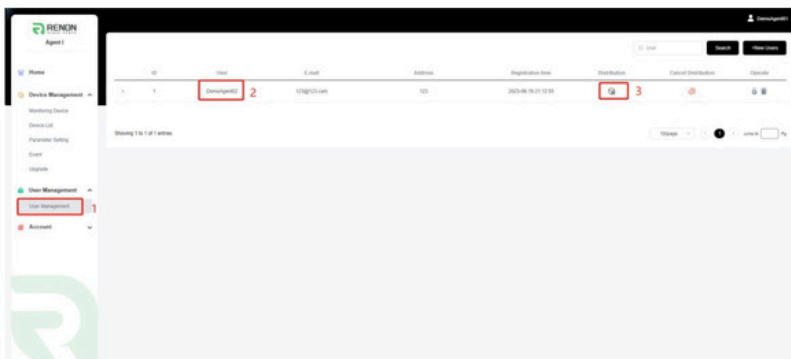

Pasul 1 Vă rugăm să faceți clic pe „ Utilizați managementul ” ;

Pasul 2 Vă rugăm să găsiți contul subordonat pe care doriți să îl distribuiți dispozitivului;

Pasul 3 Vă rugăm să faceți clic pe pictograma de distribuție „ 3 ” .

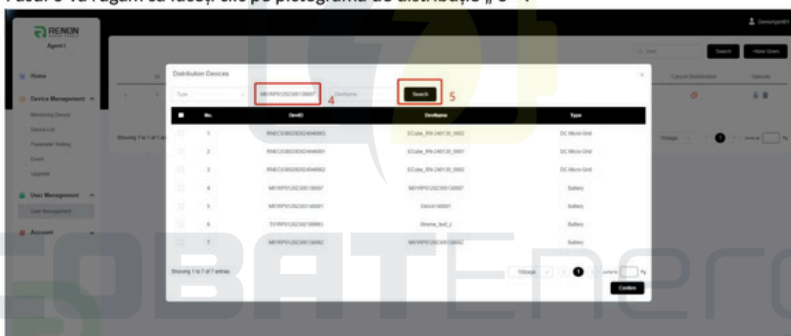


Pasul 4 Introduceți ID-ul dispozitivului în caseta DevID.

Pasul 5 Faceți clic pe butonul „ Căutare ” .



Pasul 6 Vă rugăm să selectați dispozitivul.

Pasul 7 Vă rugăm să faceți clic pe butonul „ Confirmare ” .

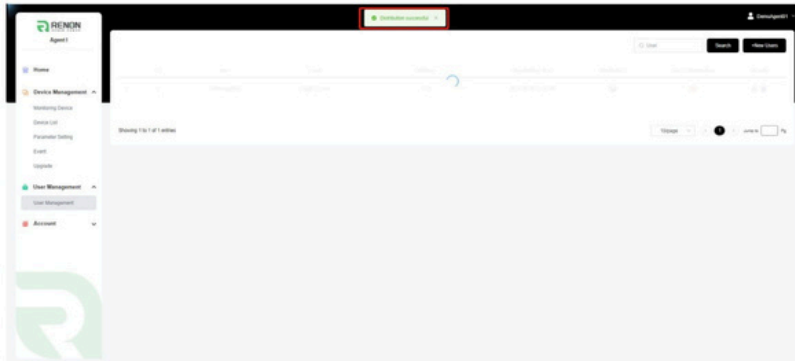


Și apoi puteți vedea „Distribuire cu succes” în partea de sus a interfeței.
Pasul 8 Verificați dacă dispozitivul a distribuit contul dvs. subordonat.



A. Vă rugăm să introduceți interfața „ Lista dispozitivelor ”.

B. Vă rugăm să găsiți dispozitivul pe care l-ați distribuit. Putem vedea că utilizatorul acestui dispozitiv este DemoAgent02. Înseamnă că distribuția dispozitivului s-a terminat. De asemenea, putem verifica dacă distribuția dispozitivului este reușită, conectându-ne la DemoAgent02.

(2) Dacă nivelul contului tău este **Installer**

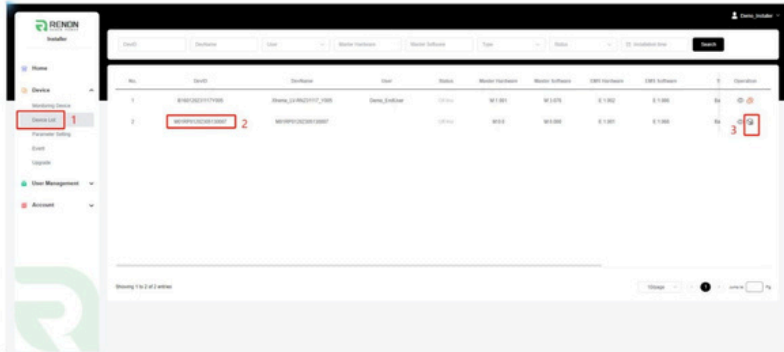


Pasul 1 Vă rugăm să introduceți interfața „ Lista dispozitivelor ” .

Pasul 2 Vă rugăm să găsiți dispozitivul care trebuie distribuit.


Pasul 3 Vă rugăm să faceți clic pe pictograma imaginii.



Pasul 4 Vă rugăm să faceți clic pe triunghiul mic pentru a selecta utilizatorul căruia doriți să îi atribuiți dispozitivul.

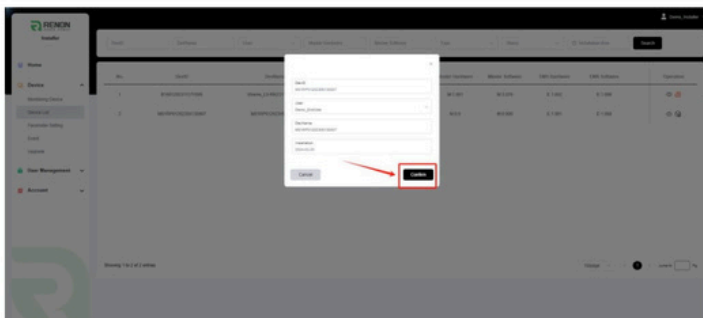

Pasul 5 Faceți clic pe butonul „ Confirmare ” .

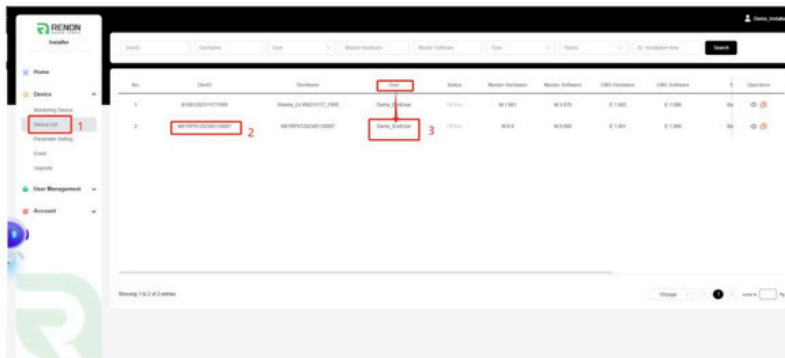

Pasul 6 Verificați dacă distribuiți cu succes:


- A. Vă rugăm să introduceți interfața „ Lista dispozitivelor ”.
- B. Vă rugăm să găsiți dispozitivul pe care l-ați distribuit.
- C. Putem vedea că utilizatorul acestui dispozitiv este Demo_EndUser. Înseamnă că distribuția dispozitivului s-a terminat. De asemenea, putem verifica dacă distribuția dispozitivului este reușită, conectându-ne la Demo_EndUser.

1. 3 Creați instalația utilizatorului final și adăugați dispozitivele la aceasta pe Web

1. 3.1 Creați instalația utilizatorului final pe web

Notă: Doar nivelul de utilizator final are prioritate pentru a crea plante.
Conectați-vă la contul de utilizator final pe Renon Smart Web First.

Pasul 1 : Faceți clic pe pictograma „ Creați o plantă ”.

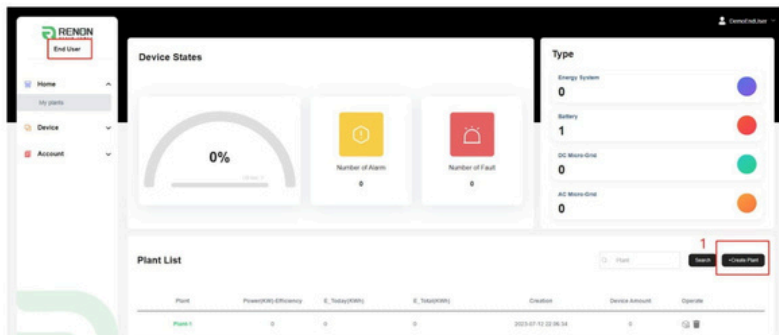


Pasul 2, Pasul 3 : Completați informațiile complete din casetă și confirmați-le.




1.3.2 Distribuți/Adăugați dispozitivele pentru a planta pe Web


Pasul 1 : Faceți clic pe această pictogramă „ distribuție ”.

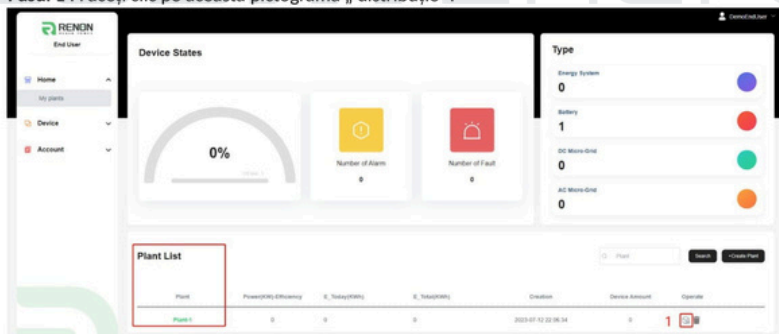

Pasul 2, Pasul 3 : alegeți dispozitivele pe care doriți să le adăugați la plantă, apoi confirmați-l.

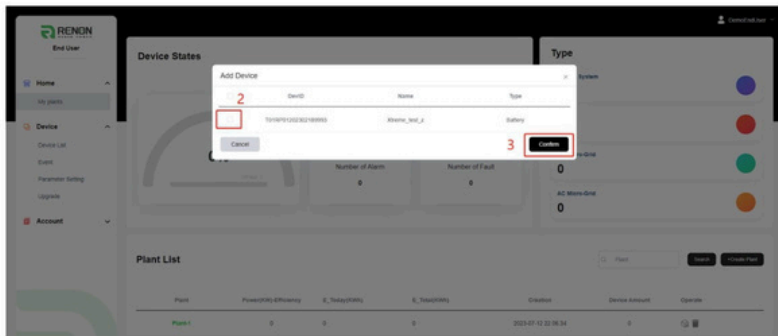


Pasul 4 : Faceți clic pe pictograma verde a numelui plantei pe care l-ați creat, puteți verifica dacă operația de adăugare a avut succes sau nu. (Următorul este un exemplu de operație de adăugare reușită)

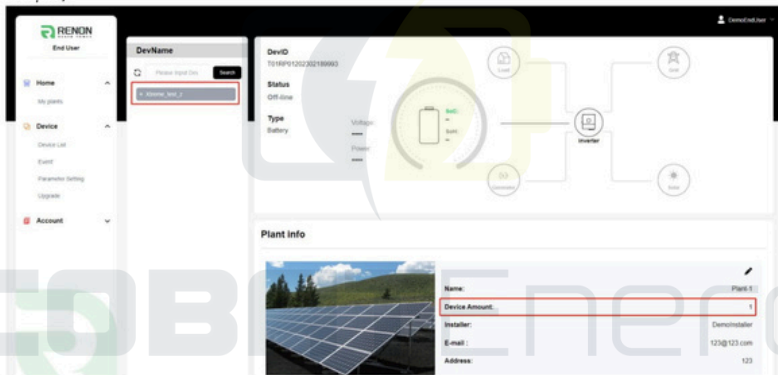


1. 4 Anulați distribuția dispozitivelor

Când doriți să luați înapoi dispozitivul subcontului dvs., mai întâi trebuie să vă conectați la cont cu un nivel deasupra subcontului dvs.

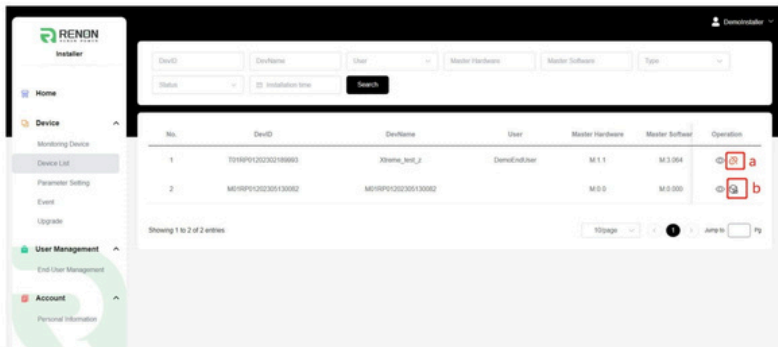


Fațeti clic pe pictograma „ a ” și apoi faceți clic pe confirmare pentru a anula distribuirea dispozitivelor alocate din contul utilizatorului final .

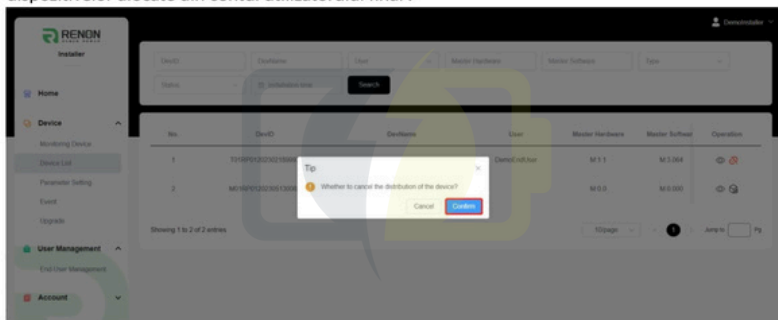

Dacă trebuie să continuați să anulați distribuirea dispozitivului la un nivel superior, trebuie să vă conectați la un cont de nivel superior .

După ce v-ați conectat la un cont de nivel superior , verificați echipamentul care trebuie să fie distribuit în cel de-al treilea pas, apoi faceți clic pe „ Confirmare ”, iar dispozitivul poate fi retras cu succes.


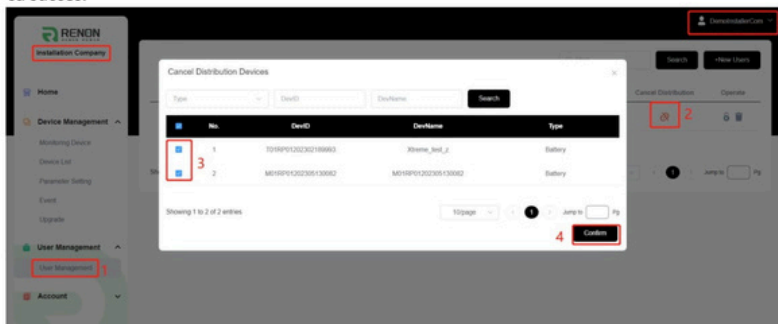


1. 5 Creați un utilizator nou (nivelul următor)

Faceți clic pe Manager de utilizatori și faceți clic pe „ adăugați utilizatori noi ”

Completați numele utilizatorului, e-mailul și adresa și faceți clic pe confirmare pentru a genera automat un subutilizator




cont. Parola implicită este 123456789

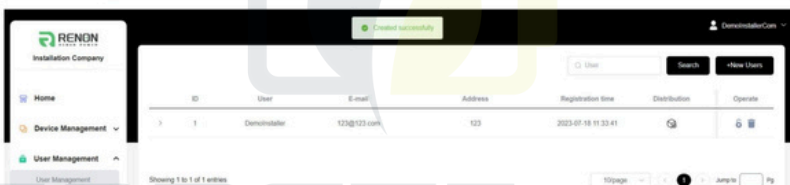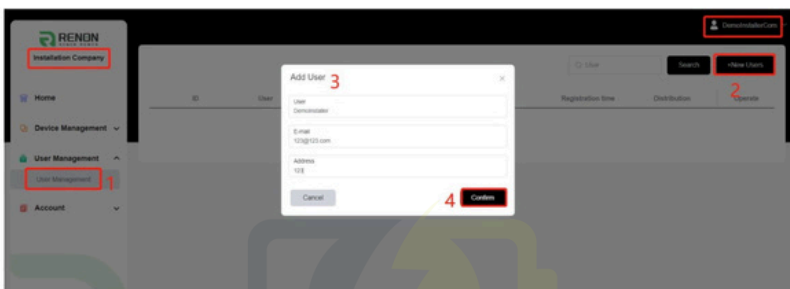


După conectarea utilizatorului nou creat, dacă trebuie să continuați să creați următorul nivel al acestui cont, puteți repeta operația de mai sus


1. 6 Ștergeți utilizatorul

Faceți clic pe Gestionarea utilizatorilor finali și faceți clic pe pictograma „ 2 ” , apoi faceți clic pe „ Confirmare ”

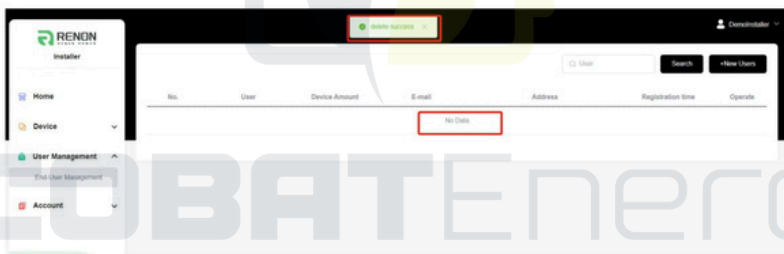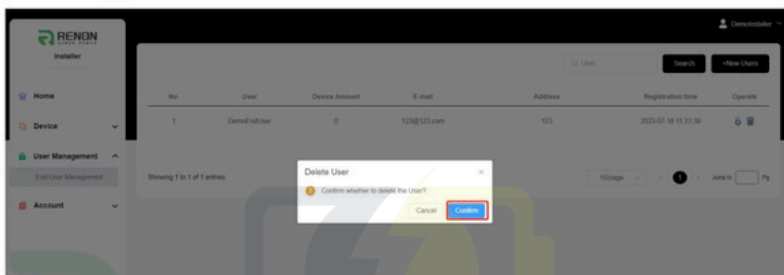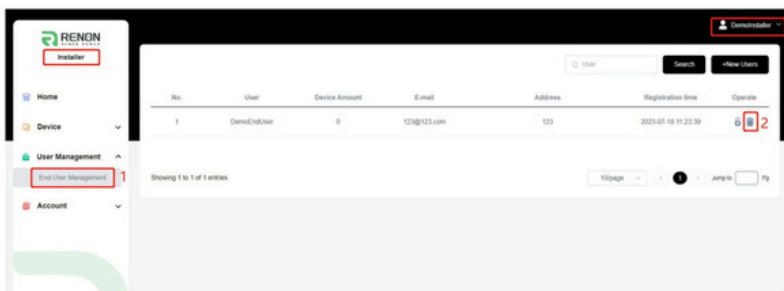

Trebuie remarcat faptul că înainte de a șterge un utilizator, este necesar să vă asigurați că nu există dispozitive sub acest nivel de utilizator, altfel acesta nu poate fi șters.

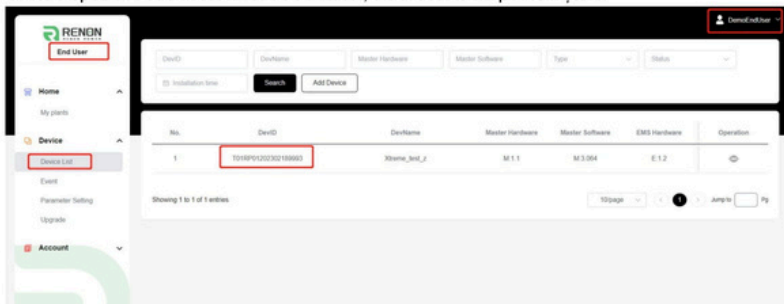


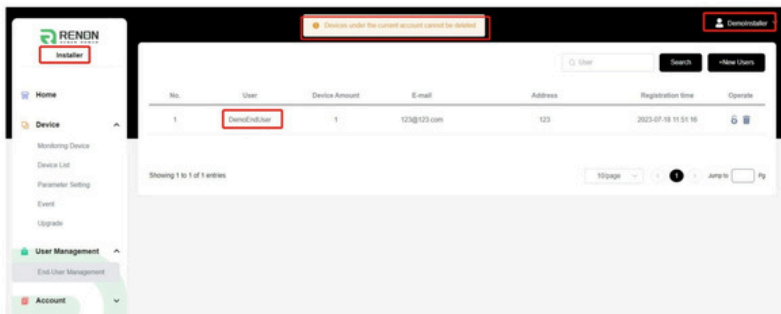


Dacă doriți să ștergeți un cont, trebuie să anulați distribuirea tuturor dispozitivelor sale subordonate și să ștergeți toate conturile sale subordonate. Apoi, conectați-vă la contul de nivel superior și anulați distribuirea tuturor dispozitivelor deținute de cont înainte de a șterge contul.

1. 7 Upgrade

Fașteți clic pe „ Actualizare ”, selectați dispozitivul care trebuie actualizat

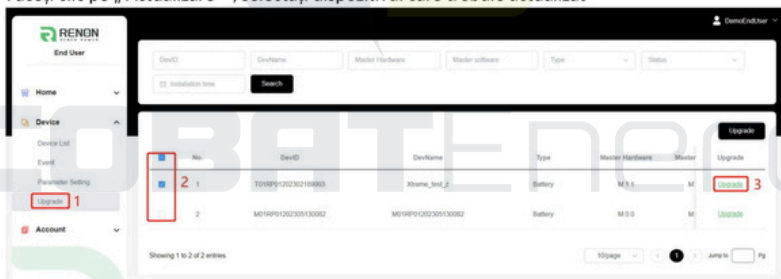


Această interfață arată cea mai recentă versiune de firmware.

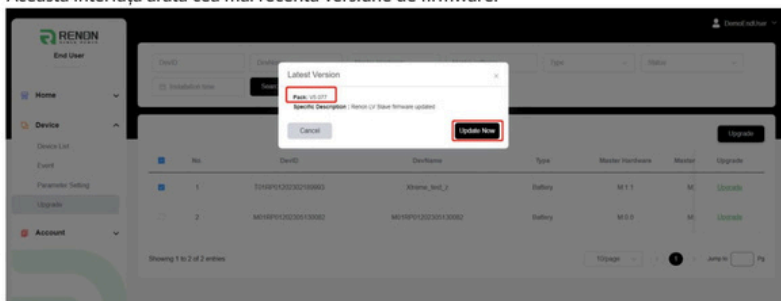

Actualizarea dispozitivelor pe platforma cloud va face upgrade atât EMS, cât și BMS la cea mai recentă versiune simultan



1. 8 Resetează parola

Faceți clic pe 1 și 2

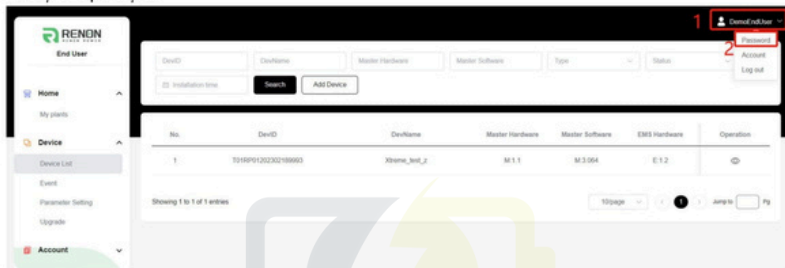

Introduceți parola curentă și apoi introduceți o nouă parolă

Faceți clic pe „confirmați”

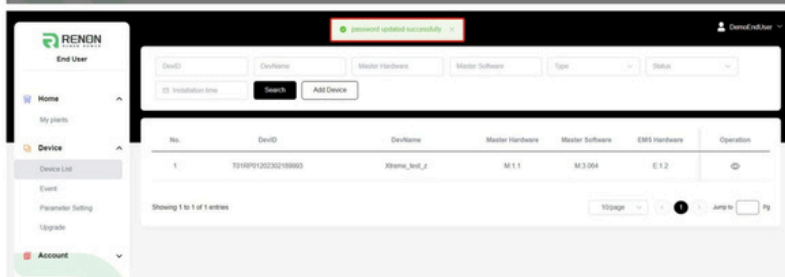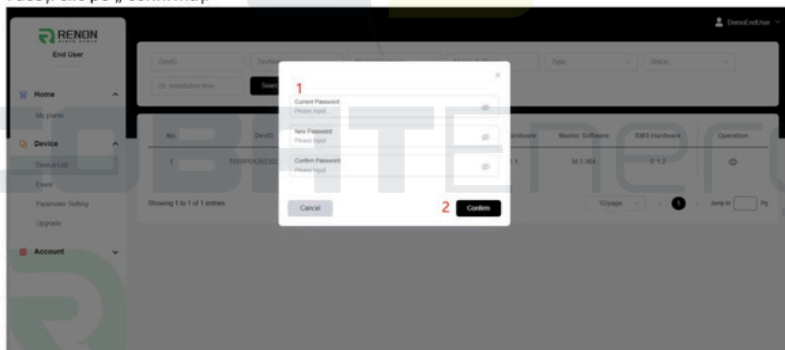

Apoi, data viitoare când vă conectați, puteți utiliza parola modificată.



ECOBATEnergy

2. APP


2.1 Conectați-vă



2.2 Creați un utilizator nou (nivelul următor)

Metoda 1:

Faceți clic pe 1

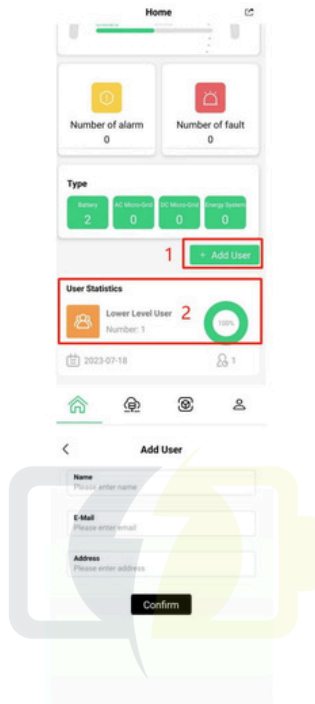


Completați numele utilizatorului, e-mailul și adresa și faceți clic pe confirmare pentru a genera automat un subutilizator cont. Parola implicită este 123456789

Metoda 2:
Faceți clic pe 2




Faceți clic pe pictograma din colțul din dreapta sus

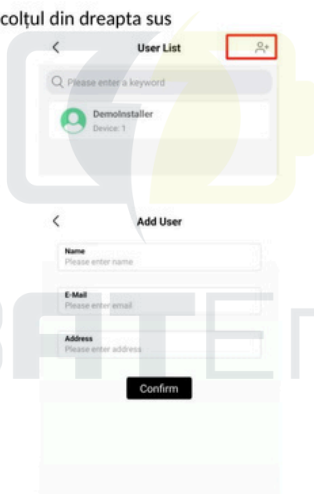


Apoi repetați pașii anteriori

2.3 Ștergeți utilizatorul


Faceți clic pe „ Utilizator de nivel inferior ”

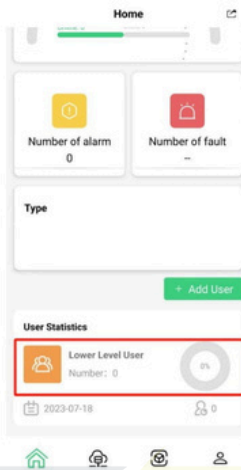

După ce intrați în această interfață, glisați pictograma utilizatorului spre stânga și faceți clic pe Ștergere

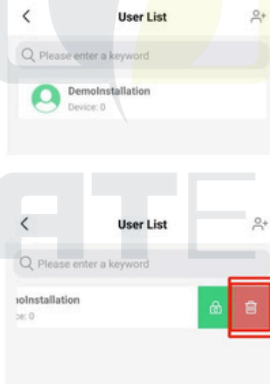


Faceți clic pe confirmare pentru a șterge utilizatorul

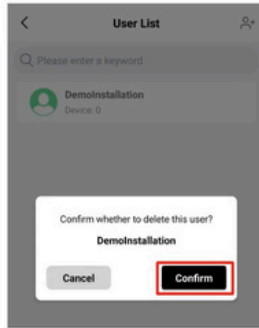


2.4 Dispozitiv de distribuție

Metoda 1:

Faceți clic pe pictograma din colțul din dreapta sus

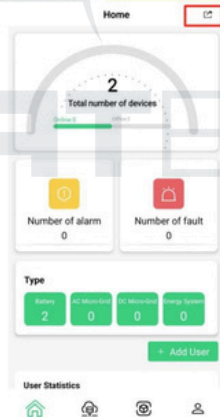


Selectați dispozitivele și utilizatorii care vor fi distribuite




Metoda 2:


Selectați utilizatorii care trebuie să primească dispozitive

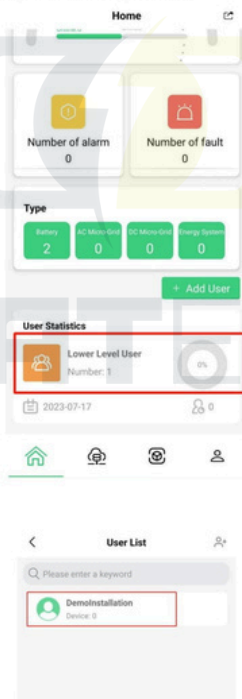

Faceți clic pe pictograma din colțul din dreapta sus



După ce ați selectat dispozitivele de distribuit, faceți clic pe confirmare



Distribuția dispozitivului cu succes




ECOBAT energy

2.5 Creați instalația utilizatorului final și adăugați dispozitivele la aceasta în aplicație


2.5.1 Creați instalația utilizatorului final pe aplicație

Notă: Doar nivelul de utilizator final are prioritate pentru a crea plante.
Conectați-vă la contul de utilizator final pe Renon Smart Web First.

Pasul 1 : Faceți clic pe pictograma „Creați o plantă”.

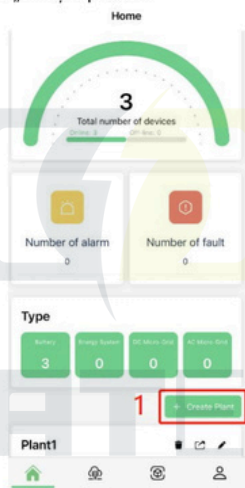


Pasul 2 , Pasul 3 : Completați informațiile complete din casetă și confirmați-le.

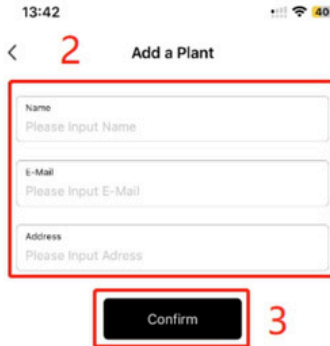


2.5.1 Distribuți/Adăugați dispozitivele la acesta în aplicație

Pasul 1 : Faceți clic pe pictograma „ a ” sau „ b ” pentru a distribui dispozitivele către Uzină
Pasul 2: Faceți clic pe pictograma „ Distribuie ”.

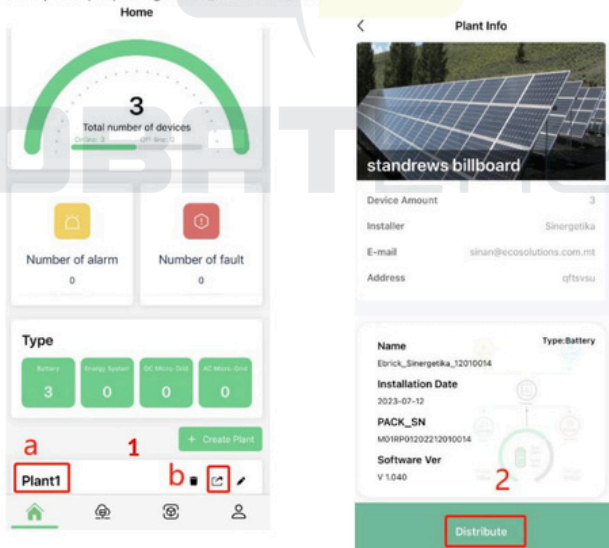


Pasul 3, Pasul 4: alegeți dispozitivele pe care doriți să le adăugați la instalație și apoi faceți clic pe confirmare.

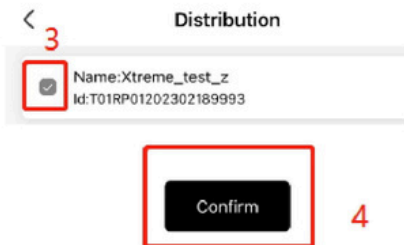


2. 6 Anulați distribuirea

Selectați utilizatorul care trebuie să anuleze distribuirea dispozitivului

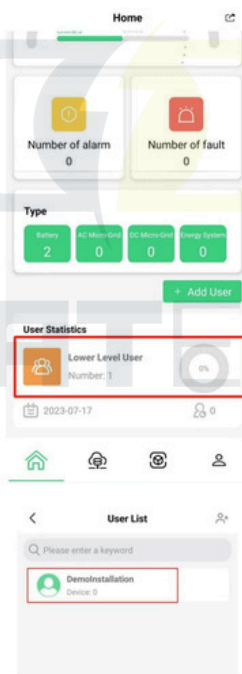

Faceți clic pe pictograma din colțul din dreapta sus




Debitați și faceți clic pe confirmare



2. 7 Upgrade

Faceți clic pe 1 și 2, apoi selectați dispozitivul care trebuie actualizat

Apoi faceți clic pe 4, selectând firmware-ul care trebuie actualizat, apoi faceți clic pe 5

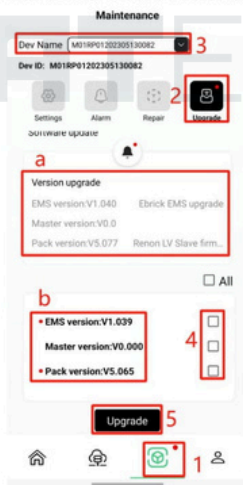


Puteți alege să faceți upgrade EMS sau Pack separat, sau puteți alege „ Toate ” pentru a actualiza

tot firmware-ul

Zona „ a ” este cea mai recentă versiune de EMS și BMS pe cloud, în timp ce zona „ b ” este versiunea actuală a acestei baterii


2. 8 Resetează parola

Faceți clic pe 1, 2 și 3

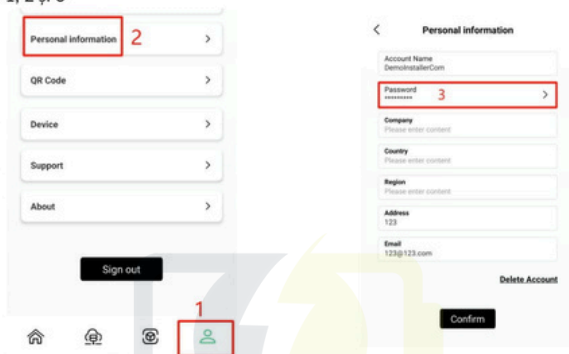

Introduceți parola curentă și apoi introduceți o nouă parolă

Faceți clic pe „ confirmați ”



Apoi, data viitoare când vă conectați, puteți utiliza parola modificată.



ECOBATEnergy

ECOBAT ENERGY - IMPORTATOR DIRECT

AVANTAJE EXCLUSIVISTE INSTALATORI & REVÂNZĂTORI B2B



**Preturi
dedicate**

**Pentru Instalatori
& Revânzători**



**Termene
de plată**

Până la 90 zile



**Stoc
permanent
in România**



**Livrare
imediată**

24 - 48 ore





ECOBATEnergy

01

Prețuri dedicate

**Pentru Instalatori
& Revânzători**



Punem accent pe parteneriatele noastre și recunoaștem rolul vital pe care îl jucați în industria energiei solare.

De aceea, oferim prețuri dedicate și competitive pentru instalatori și revânzători.

Aveți avantajul de a obține produsele noastre la costuri atractive, ceea ce vă permite să maximizați profitabilitatea și să oferiți prețuri competitive clienților dumneavoastră.

Suntem aici să creștem împreună.



ECOBATEnergy

02 **Stoc permanent**
Stoc permanent în România 

Avem un stoc amplu de echipamente fotovoltaice în depozitul nostru din România.

Acest lucru ne permite să vă oferim posibilitatea de a ridica produsele imediat după comandă.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea sau întârzierile în livrare.

Suntem aici pentru a vă asigura că aveți acces rapid la echipamentele necesare pentru proiectele dvs.



ECOBATEnergy

03 Termene de plată
De până la **90 de zile**



Înțelegem că gestionarea fluxului de numerar este esențială în afacerea dumneavoastră.

Prin parteneriatul cu Ecobat Energy, puteți beneficia de **termene de plată extinse de până la 90 de zile.**

Aceasta vă oferă flexibilitate financiară și vă permite să vă gestionați resursele într-un mod eficient.

Lucrând cu **Ecobat Energy**, veți avea un partener de încredere, **importator direct**, care vă oferă toate facilitățile necesare pentru a vă dezvolta afacerea în domeniul energiei solare.



ECOBATEnergy

04 **Livrare imediată**
Livrare în **24-48 de ore**
oriunde în România



Înțelegem importanța unei livrări rapide și eficiente, într-o piață din ce în ce mai concurențială.

Cunoaștem urgența cu care utilizatorul final își dorește să definitiveze proiectul.

Colaborând cu Ecobat Energy, beneficiați de livrarea comenzilor dvs. în termen de 24-48 de ore, indiferent de locația din România.

Ne angajăm să vă furnizăm produsele la timp, astfel încât să puteți continua proiectele în mod eficient.



ECOBATEnergy

**Ești instalator sau revânzător de
echipamente fotovoltaice?**

Devino partener B2B **EcobatEnergy
și beneficiază acum de toate
avantajele exclusive.**

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

0786.913.321