Cablu comunicare CAN: baterie Tower Pro (JK BMS V19) → invertor Deye

Mufe RJ45 sertizate T568B la ambele capete · vedere mufă cu clema în jos, contactele spre tine, pinul 1 în stânga

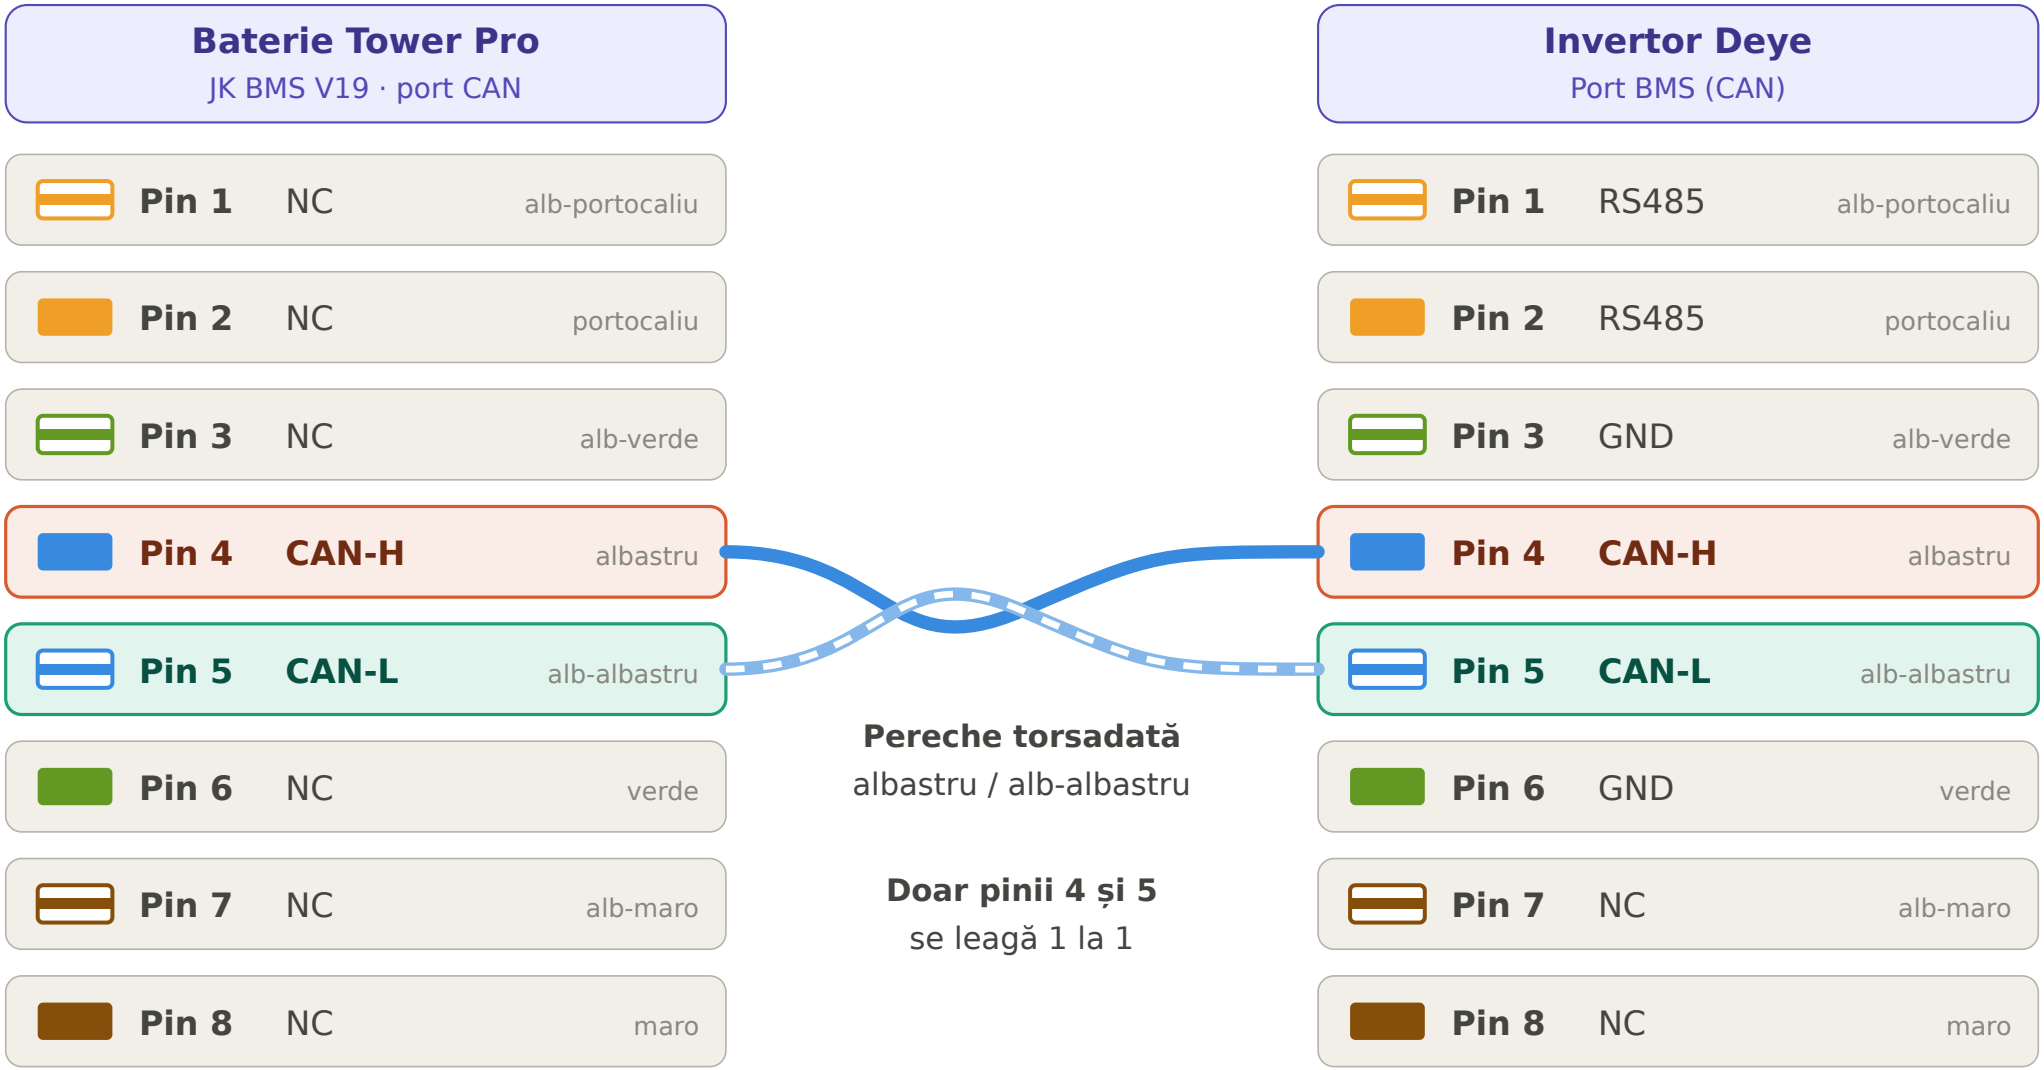

NC = neconectat. Pe partea Deye, pinii 1–2 (RS485) nu se folosesc pentru CAN – nu lega nimic pe ei.

BMS-ul JK V19 are terminație de 120 Ω pe CAN integrată. Verificare: ~120 Ω între pinii 4–5 și ~2,5 V pe fiecare față de GND.

Setări: JK – adresă DIP 0 (master), protocol CAN PYLON, 500 kbit/s · Deye – Battery Mode: Lithium, protocol 00 (CAN).