


Three Phase Hybrid Inverter

SUN-60/75/80K-SG02HP3-EU-EM6



ECOBAT Energy

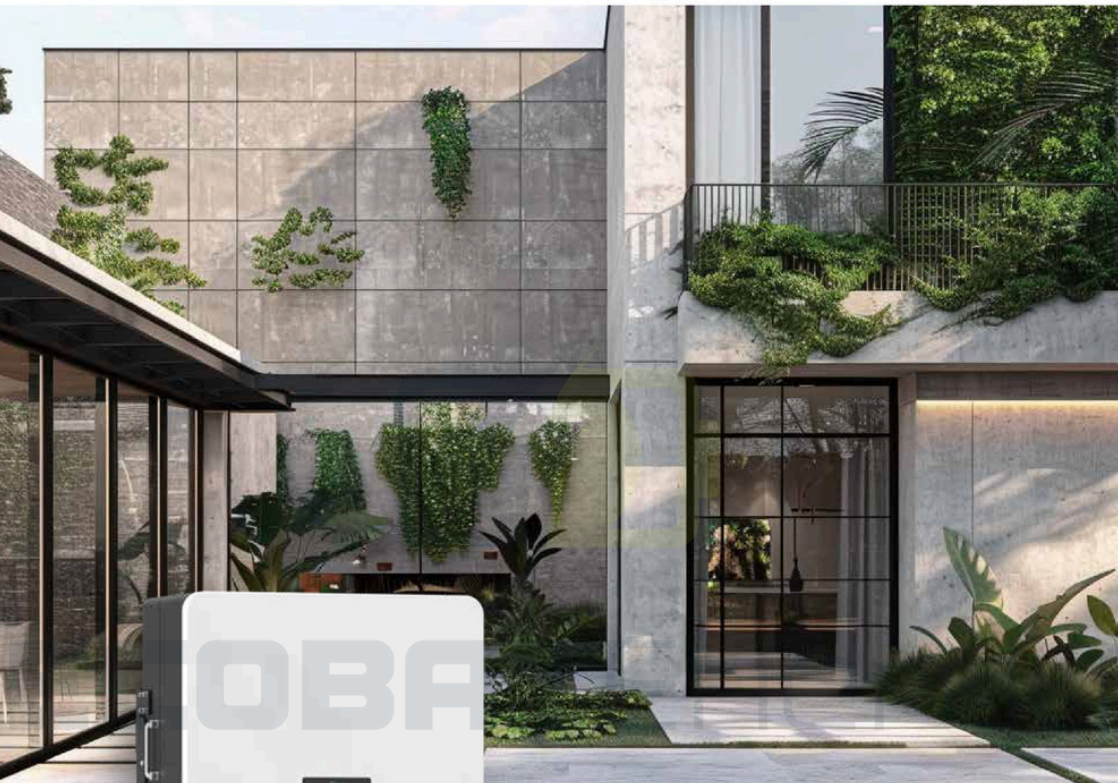

OBA



- 100** 100% unbalanced output, each phase
- AC** AC couple to retrofit existing solar system
- 10** Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- 160** Max. charging/discharging current of 160A
- H** High voltage battery, higher efficiency
- 6** 6 time periods for battery charging/discharging
- Generator** Support storing energy from diesel generator

Deye

Stock Code: 605117.SH

0786.913.321

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

Model	SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6
Battery Input Data			
Battery Type	Lithium-ion		
Battery Voltage Range (V)	160-1000		
Max. Charging Current (A)	80+80		
Max. Discharging Current (A)	80+80		
Charging Strategy for Li-ion Battery	Self-adaption to BMS		
Number of Battery Input	2		
PV String Input Data			
Max. PV Access Power (W)	120000	150000	160000
Max. PV Input Power (W)	96000	120000	128000
Max. PV Input Voltage (V)	1000		
Start-up Voltage (V)	180		
MPPT Voltage Range (V)	150-850		
Rated PV Input Voltage (V)	650		
Max. Operating PV Input Current (A)	36+36+36+36+36		
Max. Input Short-Circuit Current (A)	54+54+54+54+54		
No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker	6/2+2+2+2+2		
AC Input/Output Data			
Rated AC Input/Output Active Power (W)	60000	75000	80000
Max. AC Input/Output Apparent Power (VA)	66000	82500	88000
Rated AC Input/Output Current (A)	91/87	113.7/108.7	121.3/115.9
Max. AC Input/Output Current (A)	100/95.7	125/119.6	133.4/127.6
Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A)	200		
Peak Power (off-grid) (W)	1.5 times of rated power, 10s		
Power Factor Adjustment Range	0.8 leading to 0.8 lagging		
Rated Input/Output Voltage/Range (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un		
Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz)	50/45-55, 60/55-65		
Grid Connection Form	3L+N+PE		
Total Current Harmonic Distortion THDi	<3% (of nominal power)		
DC Injection Current	<0.5% In		
Efficiency			
Max. Efficiency	97.60%		
Euro Efficiency	97.0%		
MPPT Efficiency	>99%		
Equipment Protection			
Integrated	DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level		
Surge Protection Level	TYPE III(DC), TYPE II(AC)		
Interface			
Communication Interface	RS485/RS232/CAN		
Monitor Mode	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)		
General Data			
Operating Temperature Range (°C)	-40 to +60°C, >45°C Derating		
Permissible Ambient Humidity	0-100%		
Permissible Altitude	3000m		
Noise (dB)	≤65		
Ingress Protection(IP) Rating	IP 65		
Inverter Topology	Non-Isolated		
Over Voltage Category	OVC II(DC), OVC III(AC)		
Cabinet Size (WxHxD mm)	606×927×314 (Excluding Connectors and Brackets)		
Weight (kg)	97.5		
Type of Cooling	Intelligent Air Cooling		
Warranty	5 Years/10 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy		
Grid Regulation	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105		
Safety / EMC Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2		



ECOBATEnergy

ECOBAT ENERGY - IMPORTATOR DIRECT

AVANTAJE EXCLUSIVISTE INSTALATORI & REVÂNZĂTORI B2B



**Preturi
dedicate**

**Pentru Instalatori
& Revânzători**



**Termene
de plată**

Până la 90 zile



**Stoc
permanent
in România**



**Livrare
imediată**

24 - 48 ore





ECOBATEnergy

01

Prețuri dedicate

Pentru **Instalatori**
& **Revânzători**



Punem accent pe parteneriatele noastre și recunoaștem rolul vital pe care îl jucați în industria energiei solare.

De aceea, oferim prețuri dedicate și competitive pentru instalatori și revânzători.

Aveți avantajul de a obține produsele noastre la costuri atractive, ceea ce vă permite să maximizați profitabilitatea și să oferiți prețuri competitive clienților dumneavoastră.

Suntem aici să creștem împreună.



ECOBATEnergy

02 **Stoc permanent**
Stoc permanent în România

Avem un stoc amplu de echipamente fotovoltaice în depozitul nostru din România.

Acest lucru ne permite să vă oferim posibilitatea de a ridica produsele imediat după comandă.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea sau întârzierile în livrare.

Suntem aici pentru a vă asigura că aveți acces rapid la echipamentele necesare pentru proiectele dvs.



ECOBATEnergy

03

Termene de plată

Termene de plată
De până la **90 de zile**



Înțelegem că gestionarea fluxului de numerar este esențială în afacerea dumneavoastră.

Prin parteneriatul cu Ecobat Energy, puteți beneficia de **termene de plată extinse de până la 90 de zile.**

Aceasta vă oferă flexibilitate financiară și vă permite să vă gestionați resursele într-un mod eficient.

Lucrând cu **Ecobat Energy**, veți avea un partener de încredere, **importator direct**, care vă oferă toate facilitățile necesare pentru a vă dezvolta afacerea în domeniul energiei solare.



ECOBATEnergy



Livrare imediată

**Livrare în 24-48 de ore
oriunde în România**



Înțelegem importanța unei livrări rapide și eficiente, într-o piață din ce în ce mai concurențială.

Cunoaștem urgența cu care utilizatorul final își dorește să definitiveze proiectul.

Colaborând cu Ecobat Energy, beneficiați de livrarea comenzilor dvs. în termen de 24-48 de ore, indiferent de locația din România.

Ne angajăm să vă furnizăm produsele la timp, astfel încât să puteți continua proiectele în mod eficient.



ECOBATEnergy

Ești instalator sau revânzător de echipamente fotovoltaice?

Devino partener B2B EcobatEnergy și beneficiază acum de toate avantajele exclusive.

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

0786.913.321